

Luda – villanypásztor őr

Artikelnr. 34544

A FenceAlarm villanypásztor őr leírása


A FenceAlarm egy elektromos kerítés érzékelő, amely figyeli a kerítés feszültségét. Feszültségzavarok esetén riasztást kaphat az okostelefonjára, hogy megakadályozhassa az állatok kitörését.

A FenceAlarm a svéd Luda márkajelzése. Éjjel-nappal figyeli az elektromos villanypásztor kerítés feszültségét. A készülék beépített elektronikus SIM-kártyával rendelkezik, és bárhol használható, ahol van GSM-hálózati lefedettség. A FenceAlarm eszköz elküldi a kerítés feszültségértékeit az okostelefonjára az ingyenes My.Luda.Farm alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás elérhető Android, IOS (Iphone), Windows és Mac rendszerekhez.

Vannak további ALARM + funkciók az alkalmazáson belül, mint például az **Azonnali riasztás** Önnek és alkalmazottainak, amint a kerítés feszültsége a beállított feszültség alá csökken, és hozzáférést kap a kerítés feszültség grafikájához, amely időrendben rögzíti a kerítés feszültségértékeit. Az ALARM + funkciók az első évben ingyenesek. Az első év után szabadon választhat, hogy továbbra is ingyenesen használja a FenceAlarm-ot az alapverzióval vagy az ALARM + funkciókkal együtt, évi 60 € plusz ÁFA fizetése mellett. Az ingyenes alapverzióban naponta frissítést kap a kerítés feszültségértékéről. Ha aktiválja az ALARM + funkciókat a My.Luda.Farm alkalmazásban, az ALARM + éves díj számlázása a hitelkártyáján keresztül történik.

A FenceAlarm villanypásztor-őr működése

Így működik:

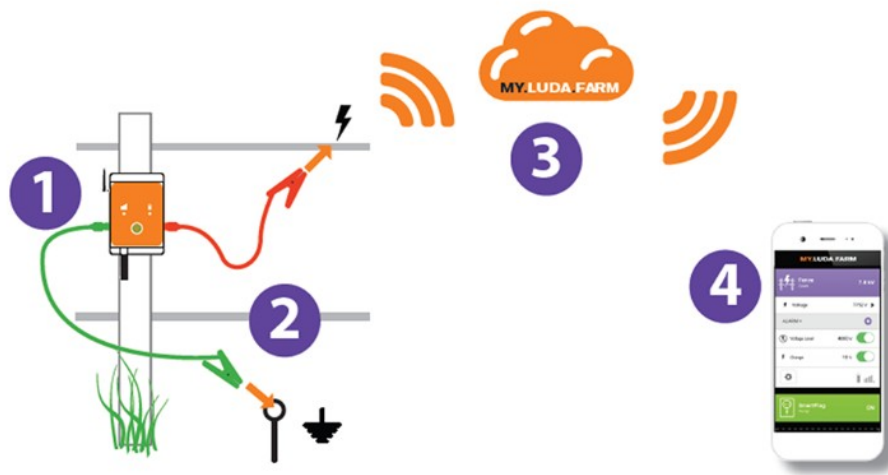

1. A FenceAlarm bárhol csatlakoztatható a kerítéshez. Az áramellátást vagy a beépített újratölthető akkumulátor biztosítja (működési idő legfeljebb 2 hónap), vagy alternatívaként 220 V vagy 12 V.
2. A feszültségmérés akkor kezdődik, amikor a piros kapcsot a villanypásztor kerítés kimenetéhez, a zöld kapcsot pedig a földelő rúdhoz csatlakoztatják.
3. A FenceAlarm-ban egy ingyenes SIM-kártyát van beépítve amely a mért feszültségértékeket az okostelefon My.Luda.Farm alkalmazásához továbbítja. A kártya szolgáltatótól függetlenül a legerősebb rendelkezésre álló GSM hálózatot használja.
4. A kerítés feszültségét a mobiltelefon ingyenes My.Luda.Farm alkalmazásában ellenőrizheti, így nem kell a helyszínre mennie. Az ALARM + funkciók az alkalmazásban és a mobiltelefonon figyelmeztetnek a kerítés feszültségcsökkenésére, és hozzáférést biztosítanak a kerítés feszültségének grafikájához.

	INGYENES	ALARM +
Automatikus riasztás	-	✓
Korlátlan számú telefonra beállítható riasztás küldése	-	✓
Grafikon a kerítés feszültségéről	-	60 napos
A kerítés állapot frissítés rendszeressége	24 óránként	Minden feszültségváltozáskor
Riasztás alacsony töltöttség	✓	✓
Ár	0 €	1 évig ingyenes Azután 60€/év danach 60 €/Jahr

ALARM+:

- **Riasztás feszültségcsökkenés esetén:** Figyelmezteti Önt és, ha szükséges, az alkalmazottakat, ha a feszültség egy beállított érték alá esik.
- **Kerítésfeszültség grafika:** A grafikon folyamatosan rögzíti a feszültséget és mutatja a hirtelen vagy fokozatos feszültségcsökkenést.
- **Díj:** Az első évben ingyenesen hozzáférhet az ALARM + funkciókhoz a My.Luda.Farm alkalmazásban. Az első év után továbbra is ingyenesen folytathatja a FenceAlarm használatát a normál verzióban az alkalmazással vagy az ALARM + funkciókkal (60 € / év). Az verzióban csak naponta kap frissítést a feszültség értékéről.

Műszaki adatok

- 2G GSM csatlakozás, kettős sáv, 900 / 1,800 MHz
- Újratölthető elem (beépített): Li-ion akkumulátor 18650, 3,7 V, 3,400 mAh (2 hónap üzemidejű)
- Tápegység: 100–240 V AC
- Kerítés-ór: 12 V DC, 1 A
- IP osztály: IP65
- Feszültségtartomány: 100–12 000 V
- Feszültség pontosság: ± 100 V
- Joule: Legfeljebb 15 joule
- Üzemelési hőmérséklet: -20 °C – $+50$ °C
- Tárolási hőmérséklet: -40 °C – $+50$ °C
- Rendszerkövetelmény: Android 4.1 vagy magasabb, iOS 6 vagy magasabb

A Luda FenceAlarm a következőket tartalmazza

- 1 x FenceAlarm kerítésér-ór
- 1 x 220 V kültéri töltő
- 1 x kültéri 12 V-os töltőkábel
- 1 x kábel kerítésbilincsel
- 1 x kábel földelő szorítóval
- 1 x földelő rúd
- 1 x telepítési útmutató
- Hozzáférés az ingyenes My.Luda.Farm alkalmazáshoz