

CSÚCSTECHNOLÓGIÁK, TESTRE SZABOTT MEGOLDÁSOK

FEJÉSTECHNOLÓGIA

TALÁLJA MEG A TÖKÉLETES FEJŐÁLLÁST
SOHA NEM VOLT KÖNNYEBB



MILKLINE®

A MILKLINE FEJŐRENDSZEREK MINDEN GAZDA IGÉNYEIT KIELÉGÍTIK: A KIS CSALÁDI ZDASÁGOKTÓL A NAGY TELEPEKIG.

Válassza a mi rendszerünket!

A Milkline a megfelelő megoldást kínálja.

A Milkline fejőrendszerek olyan Megoldásokat
ötveznek, amelyek maximálisan kielégítik az ön
igényeit, mindegy, hogy minőségről, kényelemről
vagy nyereségességről van szó.

A Milkline csapat mindig kéznél van, hogy segítsen
Önnek választani. Napról napra támogatja az Ön
munkáját, ajánlják Önnek a megfelelő terméket
hogy állománya egészséges, és a tej jó minőségű
legyen.

TARTALOMJEGYZÉK

FEJŐÁLLÁSOK 2

Karusszel fejőállás	5
Párhuzamos fejőállás	9
Halszálkás fejőállás	13
TopSwing (felső vezetékes) fejőállás	17
Tandem fejőállás	19

FEJŐBERENDEZÉSEK 21

Fejésvezérlők	22
Automata kehelyleemelő	31
Tömlők	32
Pulzátorok	33
Tejmennyiség mérők és átfolyás mérők	36





Fejőállások

HA A MILKLINE TECHNOLOGIÁT VÁLASZTJA, BIZTOSÍTJA ÁLLATAINAK AZ OPTIMÁLIS JÓ KÖZÉRZETET, ÉS EGYÜTTAL NÖVELI TERMELÉKENYSÉGÜKET.

A fejés nagyon érzékeny pontja minden tejgazdaságnak. Alapvető követelmény az állatok egészségének biztosítása, a stressz megakadályozása, és a tejhozam, és a tejminőség optimalizálása. Az is fontos, hogy a fejést végzők kényelmét és biztonságát megteremtsük a fejés ideje alatt ezzel biztosítva a gyors és teljes körű fejést.

Az ötféle Milkline fejőállás a legjobb technológiát biztosítja annak érdekében, hogy megvalósítsa a nagy fejési teljesítményt, kiváló minőségi eredményeket érjen el, és lehetővé tegye az ügyfél számára az egyszerű használatot.

A Milkline és profi szervízcsapata segíti a berendezések üzemeltetését, és azonnali segítséget nyújt probléma esetén, hogy biztosítsa a tehenek teljesítményének állandó, optimális szinten tartását.





Fejőállások és felszerelések

■ **Nagy teljesítményű zsúfoló kapu**

■ **MILGATE válogató kapu**
a tehenek automatikus kiválogatásához a fejőállás kijáratánál

■ **Alagút**
a tej mérésére szolgáló alkatrészek elhelyezése (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Rozsdamentes acél szerkezet**
(MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Alagút – Háromszintű**
a tej mérésére szolgáló alkatrészek elhelyezése (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Gumi borítás**
a fejőállás padlójának borításához és az állatok kényelme érdekében

■ **MILFEED**
fejőállásba épített vagy külső automata etetőrendszer

■ **Gyors kieresztő**
az állatok az állásból való gyors kiengedésére szolgál (MORBIDA – halszálkás fejőállás) (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Egyedi beállítás**
az elülső korlát egyénileg beállítható minden egyes állatra (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Beállítás**
az elülső korlát automatikusan beállítható (MAGICA – felső tejvezetékkel fejőállás)

■ **Függesztett keret**
hogy kényelmesen lehessen tisztítani a fejőállást és az állatok kényelme érdekében (MORBIDA – halszálkás fejőállás) (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Rozsdamentes doboz**
az alkatrészek tárolására (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Zárható rozsdamentes mosótálca**
fejőállásonként (MUSICALE – párhuzamos fejőállás)

■ **Rozsdamentes doboz biztonsági karámmal**
alkatrészek tárolására teljesítmény növekedés érdekében (MAESTOSA – Karusszel fejőállás)

■ **Pneumatikus nyitó kapu**



**A MILKLINE–NAK,
KÖSZÖNHETŐEN
A GAZDA
MUNKÁJA EGYRE
HATÉKONYABB
ÉS NYERESÉGESEBB**

ELŐNYÖK	MAESTOSA (karusszel)	MUSICALE (párhuzamos)	MORBIDA (halszálkás)	MAGICA (Top Swing)	MITICA (Tandem)
Magas hozam					
Az óránként megfejt tehenek száma					
A fejő hatékonysága					
A fejő kényelme					
Az állatok mozgása (behajtás/kihajtás)					
Rálátás és hozzáférés az állatokhoz					





Karusszel fejőállás

TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG



A forgó padozat megoldás a nagy tejtermelő telepek számára. Műszaki jellemzői lehetővé teszik, a fejési teljesítmény folyamatos ellenőrzését és a folyamatos üzemeltetést. Nagy tejhozamok a tehenek jó közérzetének megtartása mellett. A tehenek a fejőállásokat gyorsan és könnyen elérhetik, ezáltal csökken az

állatok között a versengő magatartás. Az állatok egyénileg fellépnek a padozatra, elkezdődik a fejés a Milkline fejőállásokban teljes kényelemben és csendben.

A Milkline forgó padozat kiváló munkafeltételeket és a fejési folyamatot könnyűvé és egyszerűvé teszi, kezelő számára csak néhány mozdulattal áll a fejé.

Halszálkás karusszel fejőállás

A **belső fejőrendszer** az oldalról fejés összes előnyét kínálja, és összes tehen vizuális ellenőrzésére lehetőséget nyújt



Párhuzamos karusszel fejőállás

A **külső hátsó fejőrendszert** maximális teljesítmény elérése érdekében fejlesztették ki. A karusszel fejőállásnak ennél a típusánál a fejési folyamatot és a várakozóhelyet nagy odafigyeléssel kell kezelni, hogy biztosítani tudjuk az állatok folyamatos feljutását a padozatra. Ez garantálja a kiváló teljesítményszintet





Előnyök

- A karusszal fejőállást lekerekített szélekkel tervezték és próbák és tesztek sorozatán át alakították ki a bevált technológiát
- A padozat vezérlőrendszere és a forgás sebessége egyszerűen adaptálható az Ön fejési igényeihez és üteméhez. Egyszerű és könnyen áttekinthető vezérlőpanel áll a kezelő rendelkezésére
- A Milcline karusszal fejőállás különböző műszaki felszereltséggel rendelhető
- A karusszal fejőállás magas termelési szintet, és a fejési munka elvégzéséhez optimális feltételeket biztosít. Ehhez biztosítani kell az állatok felhajtásához és kihajtásához megfelelő méretű területet
- A farm területi elrendezése, a csoportok mérete, a folyosók, a várakozók, a kezelők rutinja: minden a karusszal rendszer részét képezi. A tehenek felmennek a padozatra, és csendben és nyugodtan várnak a sorukra: csúcsteljesítmény minden tekintetben
- A Milcline karusszal fejőállás felszerelhető minden jelenleg használt fejési technológiával. A standard technológiától kezdve az MC200-as, vagy a MilproRed vezérlővel felszerelt egységekkel csakúgy, mint az legmodernebb fejési felszerelésekkel. Az ED200 vezérlőegységgel, amelyet arra terveztek, hogy csatlakoztatható legyen telepírányítási rendszerhez, vagy a MilproP4C-vel, amely a teljes állomány ellenőrzésére képes, és a legjobb fejési tulajdonságokkal rendelkezik



TÖKÉLETES
INTEGRÁCIÓ
AZ EMBER, AZ ÁLLAT ÉS
A GÉP KÖZÖTT.
MEGBÍZHATÓSÁG
STABILITÁS
HOSSZÚTÁVÚ
TELJESÍTMÉNY



Rendelhető modellek

■ Halszállás karusszel – ProAktív


- A Milkline Halszállás karusszel olyan telepeknek ajánlott, amelyek 200 és 1.000 közötti tehénlétszámmal rendelkeznek
- A legfőbb előnye a teljesfejésvezérlés a forgás alatt. A fejő könnyen tud tájékozódni a tehén állapotáról és a fejési folyamatról minden egyes állásnál
- A kezelő helye: a padozaton belül az aknában
- Rendelhető méretek: 12-40 állás



■ Párhuzamos karusszel– ProAktív

- A Milkline Karusszel fejőállást 600 és 3.000 tehén közötti tehénlétszámmal ajánlják
- A legfőbb előnye a fejési gyakorlat és a fejési teljesítmény összehangolása. A külső karusszelt a folyamatos fejésre alakították ki – nagy teljesítményű alkalmazásokhoz
- A fejő helye : a padozaton kívül
- Rendelhető méretek: 28-80 állás



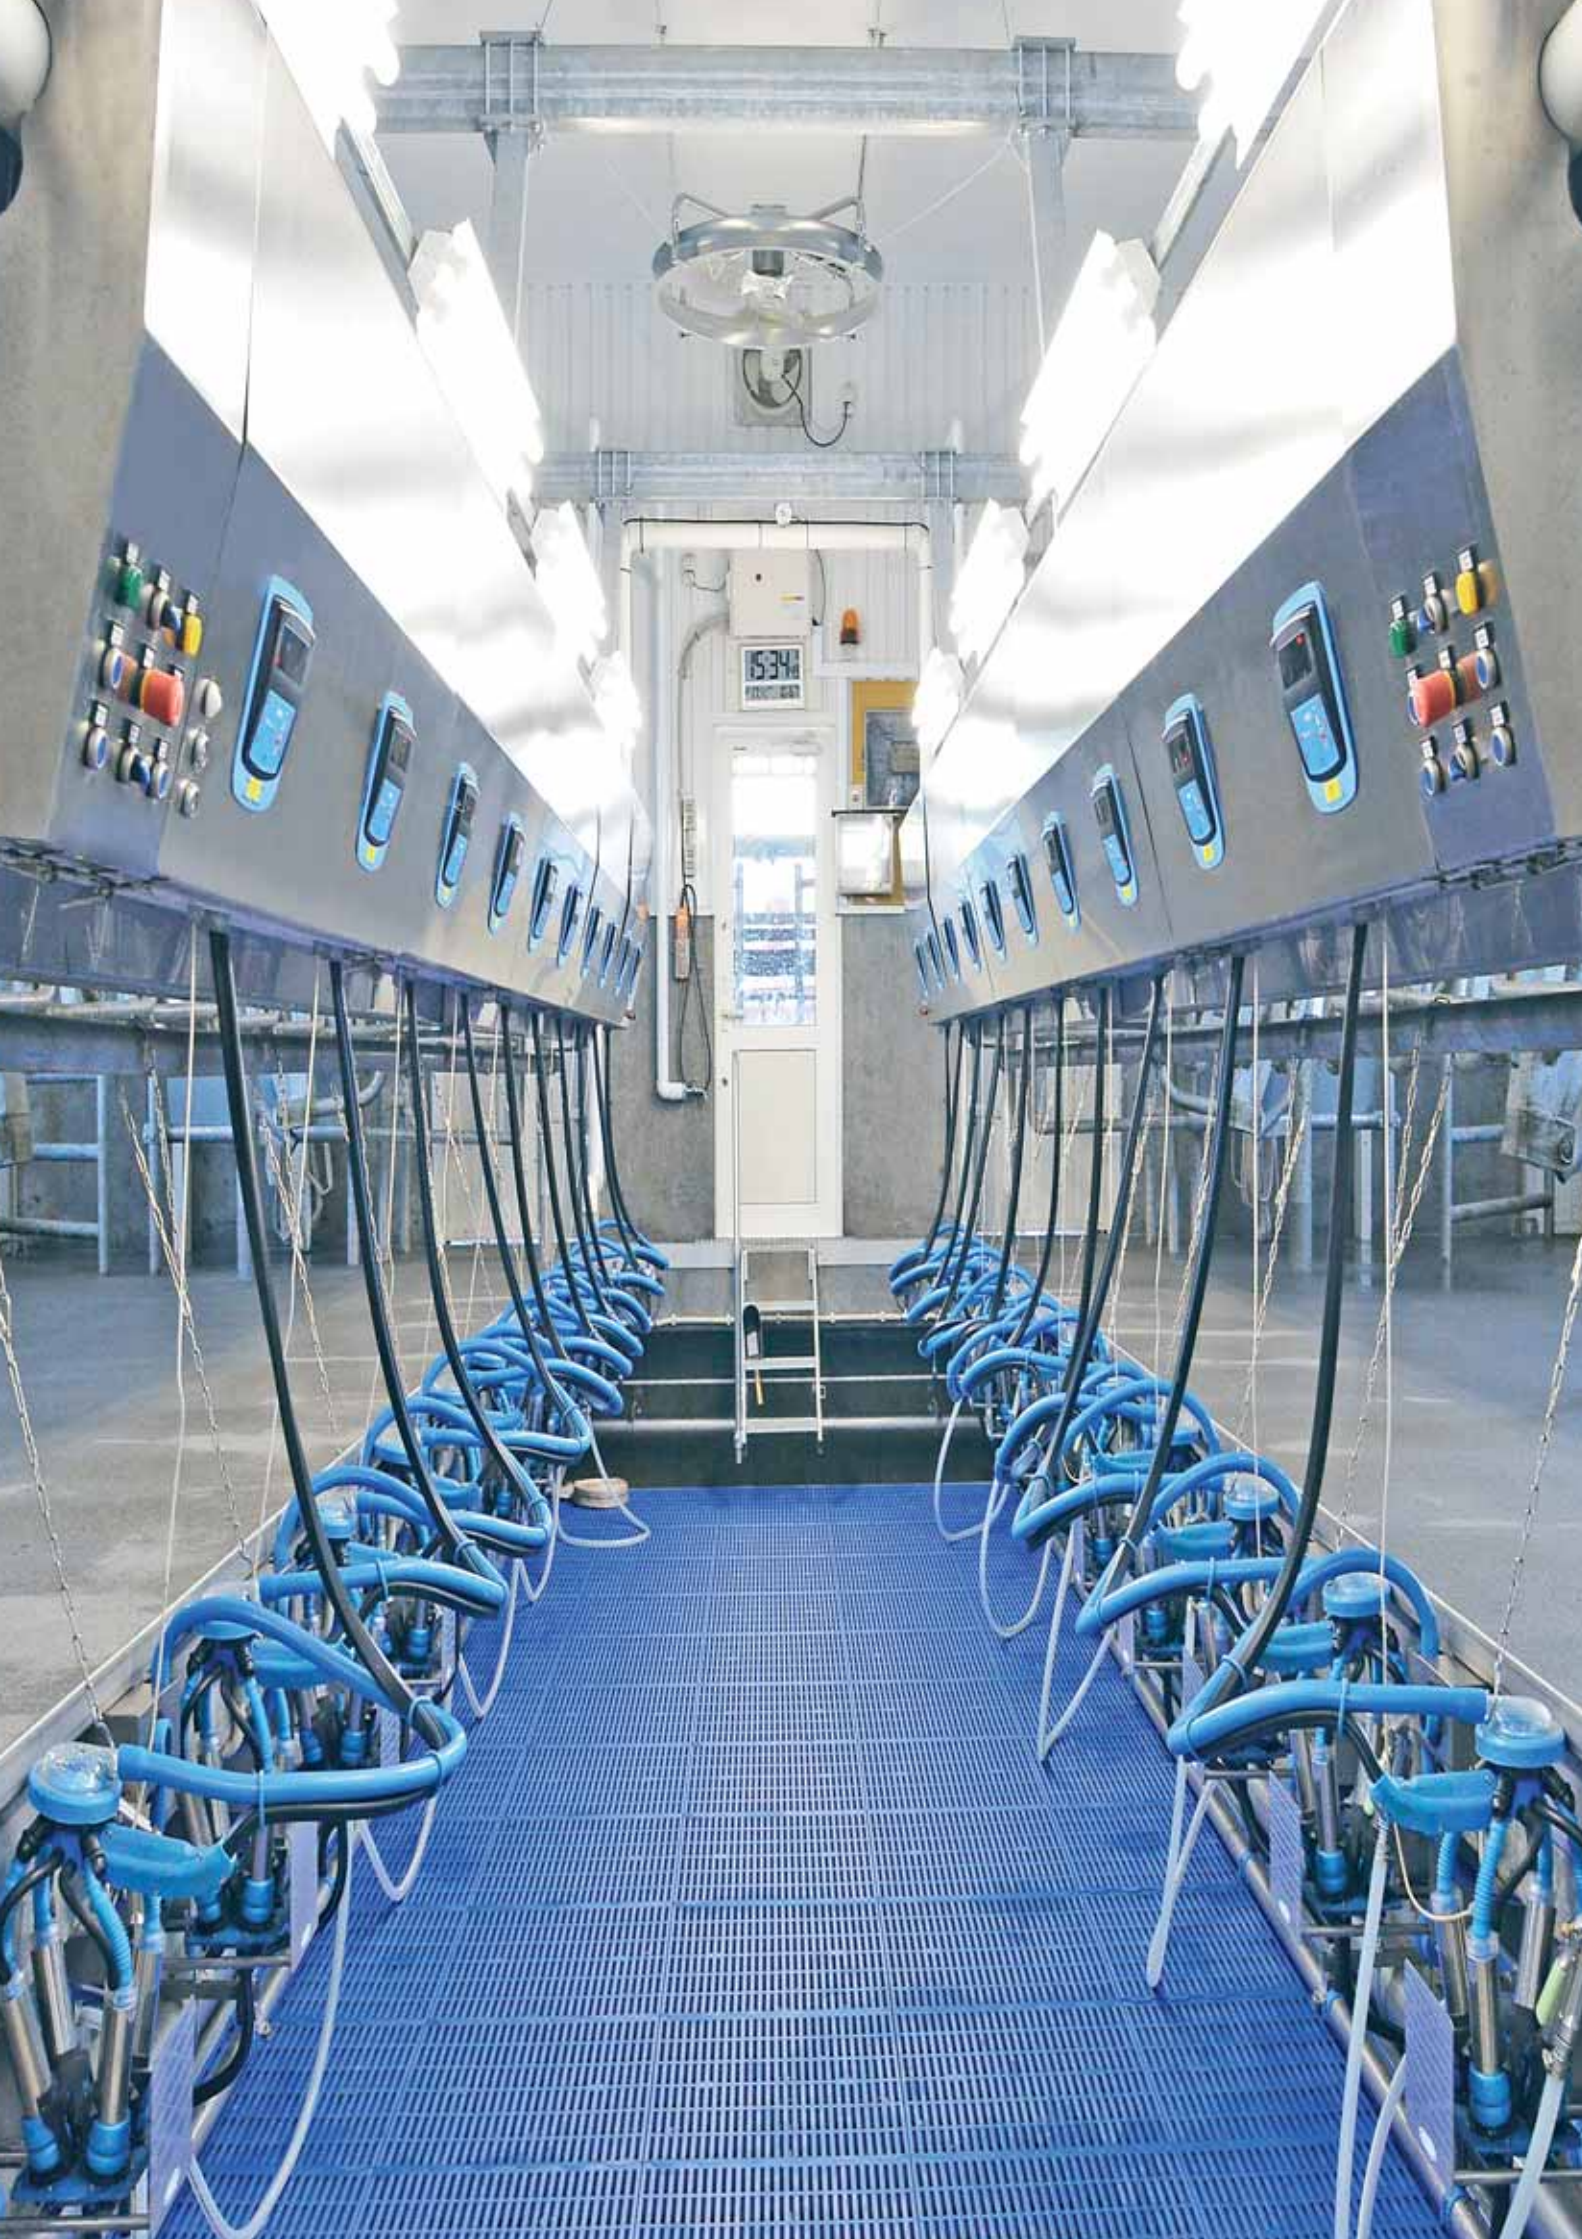



Párhuzamos fejőállás

RITMUS ÉS ÁLLOMÁNY KOORDINÁCIÓ



Hagyományosan, a Párhuzamos fejőállás azoknak a cégeknek számára ideális, akik a vállalat hatékonyságára és nagy teljesítményére koncentrálnak. A Milcline párhuzamos fejőállása minden igényt kielégít, eleget tesz a legkülönbözőbb elvárásoknak. A rendelhető verziók egy klasszikus paralel állásszerkezetre kerülnek, ferde szárnyal és egyszerre nyíló elülső korláttal, és állasonkénti egyéni kiengedéssel. A modern paralel modell meghatározza az állat helyzetét az elülső korlát súlyával és a gumi ütközővel. A korlátozott helyen történő felszereléshez a Milcline a vertikálisan

nyíló megoldást javasolja, és 2,5 m széles Padozathoz a párhuzamos megoldást javasolja egymást követően nyíló korláttal és hagyományos kijáráttal. A Milcline párhuzamos megoldásait a szilárdság és a könnyű telepíthetőség jellemzi. Rendelhető tüzhorganyzott, horganyzott, rozsdamentes oszlopokkal, és rozsdamentes oszlopokkal és állásszerkezettel. A Milcline párhuzamos fejőállásai különböző műszaki felszereltséggel rendelhetők. Az összes fejésvezérlő rendszer használható, a hagyományos rendszerektől kezdve a legmodernebb (MilproP4C) vezérlőrendszerekig.

Előnyök

- A párhuzamos fejőállást a modern tejgazdaságok számára fejlesztették ki
- A fejőállás, a folyosók, és az elővárákó könnyen beilleszthető a modern farm szerkezetébe
- A tehenek egymás mellé párhuzamosan vannak elhelyezve. A fejőnek keveset kell mozognia, és tökéletes a tehen ellenőrzése fejés közben
- A tehen úgy helyezkedik el a párhuzamos fejőállásban, hogy a fejő hatékonyan és rugalmasan végezhesse a munkáját
- Könnyű a fejési területre és a fejési rendbe beilleszteni a használatát
- A kompakt telepítés csökkenti az új épületbe történő beruházás költségeit
- A tehenek mozgása gyors, és zökkenőmentes, és meg lehet oldani a tehenek elkülönítését a válogató kapukkal a fejést követően



**TELJESÍTMÉNY ÉS GYORSASÁG
KOMPAKT ÉS HATÉKONY ESZKÖZ, GYORS ÉS HATÉKONY FEJÉS,
GYORS BEÁLLÍTÁS ÉS VEZÉRLÉS**



Rendelhető modellek

■ Standard paralel

- Melltám egyidejű kieresztéssel
- Egymás utáni kieresztés
- Személyre szabott központi pozícióba állító, a kívánt távolságra

OPCIONÁLIS

- Az alkatrészeket védő szekrény
- Tűzhorganyzott, vagy rozsdamentes doboz
- Csavarozott állásszerkezet
- Egyedi azonosítás



■ Parallel Pro

- Melltám egyszerre történő kieresztéssel
- Felfüggesztett egymás után kieresztő kapuk gyors kieresztés
- Középső fejesi pozícióba állító 720 mm
- Tűzhorganyzott állásszerkezet

OPCIONÁLIS

- Az alkatrészeket védő szekrény
- Rozsdamentes doboz
- Csavarozott állásszerkezet
- Egyedi azonosítás



■ Parallel Pro Heavy Duty

- 2" melltámasz egyedi azonosítással
- Felfüggesztett egymás után kieresztő kapuk gyors kieresztés
- Központi pozíció : 720 mm
- Tűzhorganyzott állásszerkezet

OPCIONÁLIS

- Az alkatrészeket védő szekrény
- Rozsdamentes doboz
- Csavarozott állásszerkezet a padozaton





■ Parallel ProActive

- 2" melltámasz szimultán függőleges emelési opcióval
- Függesztett egymás után kieresztő kapuk gyors kieresztés
- Központi padozat : 720 mm
- Tüzhorganyzott acélszerkezet

OPCIONÁLIS

- Az alkatrészeket védő szekrény
- Rozsdamentes acél doboz
- Padlóra csavarozott állásszerkezet



Proactív keret



Proactív melltám a kieresztés közben



Side by side keret

■ Parallel Side by Side

- Falra szerelt melltám
- Függesztett és emelővel működtetett egymás után kiengedő kapuk gyors kieresztés
- Középső pozíció : 720 mm
- Tüzhorganyzott acélszerkezet

OPCIONÁLIS

- Az alkatrészeket védő szekrény
- Rozsdamentes acél doboz
- Csavarozott állásszerkezet a padozaton







Halszálkás fejőállás

HATÉKONYSÁG ÉS KÜLÖNLEGES ODAFIGYELÉS MINDEN EGYES TEHÉNRE



A halszálkás fejőállások azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy lehetővé teszik a tehén és a tőgy kiváló ellenőrzését a fejési folyamat alatt.

A tehenek kényelmes helyen állnak, amely természetesen alkalmazkodik az alakjukhoz. A fejő jól hozzáfér és rálát a tőgyre, ez lehetővé teszi, hogy tisztán és gyorsan felismerje az esetleges

problémákat, és időben beavatkozzon.

A halszálkás fejőállások az olyan telepeknek ajánlatosak, ahol korlátozott a hely és közepes méretű a fejőház. Azok a gazdák részesítik előnyben, akik egy bizonyos fokú ellenőrzést szeretnének fenntartani az állatok felett.

A Milkline halszálkás fejőállásnak különböző modelljei léteznek.

Előnyök

- A szokásos megoldás, hogy a tehenek 30° szögben állnak a fejőaknához képest. Ebben az esetben a fejőállás vagy standard vagy teljes mértékben felfüggesztett modell garantálja a fejő optimális rálátását és hozzáférését
- A másik megoldás, hogy az állás magában foglalja a melltámot amely lehet egyenes, vagy hajlított, padlóra, vagy falra szerelt
- Egyéb komplett kompaktabb megoldás, amikor a tehenek 60° szögben állnak a fejőaknához képest. A halszálkás fejőállásnak ez a speciális fajtája különösen ajánlott azoknál a fejőházaknál, ahol nagy teljesítményre van szükség a meglévő épületben korlátozott helyen, ahol a szélesség (kb. 2 m): felszerelhető a klasszikus 30° halszálkás vagy a sokkal modernebb és hatékonyabb 60° halszálkás
- A Milkline halszálkás fejőállás többféle műszaki felszereltséggel is rendelhető, üzemeltethető az összes fejésvezérlő rendszerrel, a szokásos rendszerektől a legmodernebb vezérlőrendszerekig (MilproP4C)



RUGALMASSÁG ÉS
SOKOLDALÚSÁG.
KÖNNYEN
BEILLESZTHETŐ
A MEGLÉVŐ
STRUKTÚRÁKBA.
A FEJÉSI FOLYAMAT
ALATT AZ ÁLLAT JÓL
LÁTHATÓ



Rendelhető modellek

■ Standard 30° Halszálkás

- Formázott farlemezt egyéni fröccsenés elleni védelemmel
- Formázott vagy egyenes melltámasz
- Padozatra szerelt
- Padozat szélessége: 2 m
- Fejőállás osztás: 110 cm
- Elülső korlát cső mérete 1 ¼ inch
- Függőleges padló oszlop minden álláshoz



■ Függesztett 30° Halszálkás

- Függesztett állásszerkezet farlemezzel, aknaperemmel és lejáratí lépcsővel
- Formázott vagy egyenes
- Formázott melltámasz
- Padozatra csavarozható állásszerkezet
- A padozat szélessége: 2 m
- A fejőállás osztása :110 cm
- Állásnál van egy keresztmervítő, melyet a fejőház falára rögzítenek





■ 30° Halszálkás

- Függesztett formázott farlemez fröccsenés elleni védelem
- A fejő jól hozzáfér a munkaterülethez
- Falra csavarozott keret
- Formázott melltámasz
- Padozatra szerelhető
- Padozat szélessége : 1,45 m
- Fejőállás beosztás: 120 cm
- A melltámasz cső átmérője 1¼ inch



■ Függesztett 60° Halszálkás

- Egyenes melltámasz
- Falra szerelt
- Fejőállás osztás: 76 cm
- Padozat szélessége: 2 m
- Hátsó korlát: 2 inch
- Egyéni fröccsenés elleni védelem
- Függesztett hátsó korlát







Top Swing – Felső tejvezetékes fejőállás

HARMONIKUS MOZGÁS FELSŐ LENGŐ KAROKKAL



A felső tejvezetékes fejőállásnak van egy központi tejvezetéke, melynél a fejőgépeket mindkét oldalon lehet használni.

Ez egy ideális megoldást kínál a közepes és nagy állományok számára, biztosítja a lehető legnagyobb sebességet, megbízható, és csökkenti a munkát. A fejőállást a **'lengő karok'** jellemzik amelyek integrálva vannak egy automata kehelyleemelőbe és a teljesen függesztett nagy teljesítményű fejőállásba,

ami a fejőháznak modern és hatékony megjelenést nyújt.

A Milkline TopSwing segítségével Ön megszabadul a felesleges dolgoktól, és több 'szabad teret' nyer, amely szabad mozgást jelent a fejő számára, és maximális kényelmet az állatoknak. A fejőállás ezen típusával rendkívül nagy számú tehenet lehet megfejni óránként, minimális személyzettel.

Előnyök

- A Fisiomilk fejőrendszer, nagy átmérőjű (100 mm) tejsővel és Vario Speed tejszivattyúval – frekvencia átalakítóval – biztosítja az optimális fejési folyamatot
- Egyszerű elindítás. A fejés a Milkline központi felső lengő kar mozgásával történik. A kar egyik oldalról az ellenkező helyzetbe állításával a kar automatikusan megadja a jelet a tehen fejésének elindítására
- A Top Swing felső tejvezetékes fejőállás teljes mértékben felfüggesztett. Az állásszerkezet rendkívül szilárd, és erős. A kar rozsdamentes acél és tartalmaz egy automata kehelyleemelőt
- A Milkline Clean Hot: a TopSwing mosórendszer forró vizet használ és lehetővé teszi az üzem tökéletes fertőtlenítését rekord idő alatt, minimális mosószer használatával
- A beállítható melltám alkalmazkodik az állás méreteihez. A tehenek csoportjának méretéhez, és nagy segítséget jelent a fejési folyamat optimalizálásában



REND ÉS
KIEGYENSÚLYOZOTT
LÉGKÖR A
FEJŐHÁZBAN,
NAGY HATÉKONYSÁG
MINIMÁLIS HELYEN
EGYSZERŰSÉG ÉS
KREATIVITÁS





Tandem fejőállás

HATÉKONYSÁG, ÉS KÖLÖNLEGES TÖRŐDÉS MINDEN EGYES TEHÉNNEL



A Tandem fejőállást azért fejlesztették ki, hogy az állatokat oldalról is meg lehessen fejni, teljes láthatóságot és ellenőrzést biztosít az egész fejési folyamat ideje alatt. Minden tehén könnyen megfigyelhető, akár csak az, hogy mi történik a fejőállásban, a tehén otthonosan érzi magát a rendelkezésére álló helyen, kényelmes, és biztonságos mind a fejő, mind az állat

számára. Ennek a megoldásnak legfőbb előnye a különbözőségek időben történő figyelembe vétele: az egyes tehenek fejési ideje nem befolyásolja a többi állat fejési idejét, amelyeket ugyanabban a fejőházban fejnek.

Más szóval az olyan tehenek, amelyeket nagyon hosszú ideig kell fejni, nem késleltetik a többi állatot.

Előnyök

- Az Auto-Tandem verzió (automata kapu vezérlés) garantálja a kivételes teljesítményszintet: akár 7 tehenet meg lehet fejni óránként minden fejőálláson. Ezen kívül az automata kapu csak akkor engedi ki az állatot, ha parancsot kap a fejőtől
- A Tandem fejőállás a Milklíne különböző műszaki megoldásaival rendelhető
- Az opcionális megoldás lehet a például tömlő tartó kar, ami segíti optimális helyzetben tartani a fejőgépet, és hasznos kiegészítő a fejő és az állat kényelmének optimalizálásához
- A Tandem fejőállások ideálisak bivalyok fejéséhez Max. 10+10 -es álláshoz használható



**KÖNNYEN
HOZZÁFÉRHETŐ
AZ ÁLLAT JÓL
LÁTHATÓ
A FEJÉS EGYÉNILEG
IRÁNYÍTHATÓ
EGYES ÁLLÁS NAGY
HATÉKONYSÁG**





Fejőberendezések

MILKLINE LEHETŐSÉGET AD ARRA, HOGY A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIÁK KÜLÖNLEGES MEGOLDÁSAI KÖZÜL VÁLASSZON, HA FEJÉSŐBERENDEZÉST TERVEZ, MILKLINE MINDIG GONDOL A FEJŐ ÉS A TEHÉN SZÜKSÉGLETEIRE, ÉS A TEHÉN JÓ KÖZÉRZETÉRE .

Fejőberendezés a fejőrendszer szíve!

Fejőberendezés gondoskodik a tej kitermeléséről, koordinálja a különböző komponensek működését: az állás szerkezetet, a pulzációt, tejmennyiségmérőt, kehelyleemelőt, stb.

Fejésvezérlő képviseli az 'intelligens' egységet a fejőegységben. Koordinálja a fejőkapukat, a vákuumot, kehely leemelőt, pulzátorokat, fejőgépeket, és az tájékoztatja a rendellenes állapotokról a fejőt.

Fejőgép kapcsolatban van a tőgygyel, és az a feladata, hogy kifejje a tejet a tőgyből, a tőgy egészségének figyelembe vételével, és a műveletet a lehető legrövidebb idő alatt hajtsa végre.

Milkline megtervezi a és megvalósítja a legmodernebb fejési megoldásokat.

Standardtól a leghatékonyabb technológiáig magában foglalja a legfejlettebb megoldásokat, beleértve a kapcsolatot a telepírányítási rendszerrel, tőgy gyulladás kimutatását és a tőgynegyedenkénti fejésmegállítást.



A JÓ FEJÉSI
FELTÉTELEK
ALAPVETŐ
FONTOSSÁGÚAK
AZ ÁLLAT JÓ
KÖZÉRZETÉHEZ
ÉS A
TERMELÉKENYSÉG
MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ



FEJÉSVEZÉRLŐK


MilproP4C

A MILPROP4C EGY OLYAN VEZÉRLŐ EGYSÉG, AMELY ÖSSZE VAN KÖTVE A FEJŐÁLLÁSSAL, AMELY KI TUDJA MUTATNI A MASTITIS JELENLÉTÉT, MIELŐTT AZ KEDVEZŐTLENÜL BEFOLYÁSOLJA AZ ÁLLAT EGÉSZSÉGÉT.

HA A MILPRO P4C-T VÁLASZTJA, JAVUL AZ ÁLLATOK EGÉSZSÉGE, ÉS CSÖKKENNEK A VÁLLALKOZÁS KÖLTSÉGEI.

A mastitis, a tejmirigyek akut fertőzése, amely az egyik legnagyobb veszélyt jeleni a termelékenységére. Ez nagyon komoly probléma a tejtermelő gazdaságoknál, és egyik fő oka a gazdasági veszteségeknek.

Eddig a leggyakoribb módszer a mastitis kimutatására a fejő szakértő szeme, aki felfedezi a „mastitiscsomókat” a tejben, és észreveszi, hogy kemény a tőgy, amelyek a tipikus klinikai tünetei a bakteriális fertőzésnek. Ma a Milkline technológia valóban tud segíteni a gazdának a tudományos és biztonságos rendszer segítségével felismerni a tőgy gyulladást.

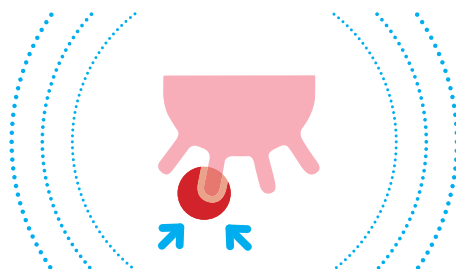



A **MilproP4C** egy nagyon modern technológiai rendszer, amely lehetővé teszi a gazdának, hogy teljesen irányítása alatt tartsa a fejési folyamatot. Ennek a terméknek az egyedisége és nagy hatékonysága a tőgynegyedenkénti fejés innovatív funkciójának köszönhető.

MilproP4C rendelkezik egy vezetőképesség mérővel, amely a tőgynegyedekre vonatkozóan a tejfolyástól függő értékeket továbbít. Ha a vezetőképesség alacsony, az érintette tőgynegyed fejését automatikusan leállítja.

A rendszer védi a tehenet a túlfejestől, mivel a megfelelő időben leállítja a fejést, megőrizve ez által a tehen egészségét és termelékenységét.

Fő jellemzők

- Tőgynegyedenkénti független pulzáció
- Az átfolyás által vezérelt pulzáció, automatikus stimuláló funkcióval
- Tőgynegyedenkénti fejésmegállító funkció a fejőgép levétele nélkül
- Automata kehelyleemelő vezérlés, riasztása az alacsony hozamú állatoknál
- FFS 30, FreeFlow Infravörös technológiával működő átfolyás érzékelő, amely lehetővé teszi a tejfolyás és a tejhozam megbízható figyelését
- MEL1000, ICAR által hitelesített tejmérő. A Milkline EL1000 megadja a hivatalos tejhozamot, ahogy azt a hivatalos tenyésztő szervezetek előírják



ELŐZZE MEG
A MASTITIST.
GONDOSKODJON
AZ ÁLLATAIRÓL,
NÖVELJE A
GAZDASÁGI
TELJESÍTMÉNYT

Előnyök

- Kiváló minőségű tej
- A termelékenység növelése
- Az állati jólét fenntartása
- Állatorvosi költségek csökkentése
- Termelési adatok állatonként
- A fejési idő csökkentése





A rendszer

A MILPROP4C A BEÉPÍTETT ALKATRÉSZEK OLYAN KOMBINÁCIÓJA, AMELY RENDKÍVÜL ÉRTÉKES VÉGEREDMÉNYT PRODUKÁL.

DynamicP4C

A **Dynamic P4C** fejőberendezés egy szabadalmaztatott deflektorral rendelkezik, amely egymástól függetlenül, tőgynegyedenként érzékeli a tejátfolyást, miközben egyidejűleg méri a vezetőképességet a négy beépített vezetőképesség mérő cellával. A deflektor különleges alakja, a tőgynegyedenkénti elválasztó falakkal együtt megelőzi a tipikus turbulens tejfolyást a fejőgumikból a kollektorba, elkerülve ezzel a tőgynegyedenkénti átfertőződést.

A **DynamicP4C**-t úgy fejlesztették ki, hogy a legjobb eredményt akkor hozza, ha speciális szabadalmazott szilikon fejőgumit és fejőkelyhet használunk, amelyek különleges védelmet nyújtanak, és rendkívül ellenállóak



MilgripP4C

MilgripP4C egy egyedülálló szabadalmaztatott megoldást nyújt, és ergonomikus hozzáadott értéket jelent a P4C fejőgépnél.


A fejő munkája így sokkal könnyebb, és biztonságosabb lesz az erős nyélnek köszönhetően. Ez egy különleges Milkline megoldás!



ServoPulseP4C

A **ServoPulseP4C** elektronikus pulzátort a 4 egymástól független pulzációs csatorna jellemzi.

A pulzátor lehetővé teszi a a fejés fő paramétereinek beállítását

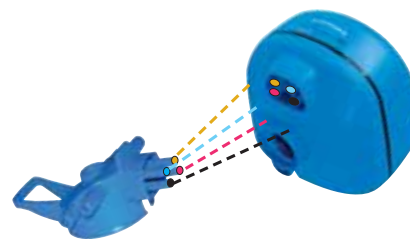

MilproP4C vezérlőegység

A **MilproP4C** vezérlőegység egy mikroszámítógép, amely összegyűjti a folyamat adatait, és vezérelni tudja az összes fejési funkciót tőgynegyedenként. A nagy méretű kijelző a fejési folyamat alatt megjeleníti a riasztásokat. Így a fejőnek nincs más feladata, mint felrakni a fejőkészüléket





ED200

A BEÉPÍTETT MILKLINE ED200 FEJÉSVEZÉRLŐ EGYSÉGET ÚGY FEJLESZTETTÉK KI, HOGY MINDEN EGYES FEJŐÁLLÁS KOMPLETT IRÁNYÍTÁSÁRA ALKALMAS LEGYEN.



Az integrált **ED200** fejésvezérlő egységet speciálisan az egyes fejőállások komplett vezérlésére fejlesztették ki.

Az **ED200** az egyik legmodernebb fejésvezérlő amely nagy képernyőn listázza ki a tejtermelést és a tejfolyást, amely segít a fejőnek folyamatosan követni a fejési folyamatot. Ezen kívül fel van szerelve egy innovatív pulzációs logikán alapuló automatikus stimulációval, vezérelt áramlási pulzációval, automatikus kehelyleemeléssel (TCR), lerúgás érzékeléssel és képes riasztást adni alacsony tejfolyás esetén, távirányítással, PDA-val programozható, egy nagy gombbal elindítható, stb. A rendszer vezérli a fejési műveleteket attól a pillanattól kezdve, hogy a fejő felrakja a fejőgépet, a fejési folyamat végéig, beleértve az automatikus kehelyleemelést.

Az **ED200**-t minden fejőállásra fel lehet szerelni a modul rendszerű beépítő készletnek köszönhetően. A későbbiekben egyéb modulokkal bővíthető, mint például automatikus állat azonosító rendszerrel, (azonosítás&aktivitás) és csatlakoztatható a DataFlowTMII számítógépes telepírányítási rendszerhez.



AZ EGYES
FEJŐÁLLÁSOK
KOMPLETT
VEZÉRLÉSE



Főjellemzők:

- Egyéni, az átfolyás által vezérelt elektronikus pulzáció, a rövid, természetes és hatékony fejés érdekében (akár 20% fejési idő csökkentéssel) garantálja a minimális tőgystresszt.
- Nagy LED kijelző (4 jegyű), tejtermelés, tejfolyás, fejési idő figyelés a fejési feltételek leírása, és riasztások.
- FFS30, Free Flow Infravörös technológia, tejfolyás érzékelő teszi lehetővé a tejfolyás és a termelt mennyiség pontos és megbízható figyelését.
- Automatikus kehelyleemelés (TCR) – a rendszer vezérli a vákuumszelepet és a fejőgép leemelő hengert. A kehelyleemelő működését meghatározó átfolyás mennyiség módosítható.
- Riasztás véletlen leesés esetén a vákuum zárószelep azonnali működésével, (megállítja a szennyezett levegő beáramlását, lerugási és alacsony átfolyási riasztás esetén), ha FFS30 van felszerelve.
- Egyszerűen használható az egy multifunkciós gombnak köszönhetően.
- Korszerű és rugalmas programozási rendszer 50 különböző beállítási lehetőséggel PDA-val, Palm™-mal.
- Csatlakoztatási lehetőség a DataFlow™ II és az azonosító&aktivitásmérő ivarzásfigyelő rendszerhez





MilproRed

AZ INTEGRÁLT MILKLINE MILPRO RED FEJŐRENDSZER IDEÁLIS MEGOLDÁS MÁR MEGLÉVŐ FEJŐÁLLÁSOKHOZ CSÚCSTECHNOLÓGIÁVAL, MINIMÁLIS BEFEKTETÉSSSEL, VAGY OLYANOKNAK, AKIK ÚJ FEJŐGÉPET SZERETNÉNEK ANÉLKÜL, HOGY LEMONDANÁNAK A LEGMEGBÍZHATÓBB FEJÉSI TECHNOLÓGIÁKRÓL.



Az integrált **MilproRed** fejőrendszer ideális megoldás a meglévő fejőrendszer frissítésére egy csúcstechnológiával, és minimális befektetéssel vagy olyanoknak, akik új fejőgépet szeretnének, anélkül, hogy lemondanának a legmegbízhatóbb modern fejési technológiákról.

A **MilproRed** egy modern fejésvezérlő, amely tartalmazza a képernyőn a tejtermelés listázását, a tejfolyást, a modern pulzációs programokat automatikus stimulációval, szabályozott áramlási pulzációval, automata kehelyleemelővel, lerúgás és alacsony tejfolyás esetén a riasztást, távirányítással történő programozást PDA-val, a berendezés elindítását egy nagy nyomógomb segítségével, és sok egyéb más.

A rendszer kis számú rendkívül megbízható alkatrészből egyszerűen telepíthető és használható áll. A **MilproRed**-et mindenféle fejőállásnál lehet használni, ideális a meglévő fejőállások korszerűsítése

A MilproRed modul rendszerű

Minden kezelési igényhez hozzáigazítható. A későbbiekben további modulokkal kiegészíthető, mint például az automatikus állatazonosítás, azonosítás & aktivitásmérés) valamint csatlakoztatható DataFlowTM II telepírányítási rendszerhez.

A MilproRed rugalmas

Minden fejőrendszerre felszerelhető, ideális a meglévő modernizálására. A MilproRed 'új második életet' ad a fejőállásának





Főbb tulajdonságok:

Egyéni, átfolyás által vezérelt elektronikus pulzáció, a rövid, természetes és hatékony fejés érdekében (akár 20% fejési idő csökkenés) minimális tőgy stressz.

- LED kijelző (4 jegyű), tejtermelés, tejátfolyás, fejési idő figyelése, fejési körülmények és riasztások megjelenítései
- FFS30, Free Flow Infravörös technológiával működő tejfolyás érzékelő, amely lehetővé teszi a megbízható és pontos tejfolyás és hozamfigyelést
- MEL1000, ICAR által jóváhagyott tejmennyiség mérő. A Milkline MEL1000 hivatalos tejhozam adatokat rögzít, amelyet a hivatalos állattenyésztési szervezet kér.
- Automata kehelyleemelő (TCR) – A rendszer vezérli a vákuumszelepet és a fejőgép leemelő hengert. A kehely leemelőt vezérlő tejfolyás szint módosítható.
- A lerugási riasztás lezárja a vákuumot (megakadályozza a szennyezett levegő beáramlását a leeséskor) és alacsony tejátfolyási riasztás esetén (FFS30-al kombinálva)
- Egyszerűen használható egy multifunkciós gombbal kezelhető.
- A legmodernebb rugalmasan programozható rendszer 50 különféle beállítással PDA-val, Palm™-mal.



KÜLÖNLEGESEN
KIFEJLESZTETT
KOMPLETT
VEZÉRLÉS
AZ EGYES
FEJŐÁLLÁSOKRA



MC200

AZ INTEGRÁLT MILKLINE MC200 FEJŐRENDSZER IDEÁLIS MEGOLDÁS A MEGLÉVŐ FEJŐRENDSZEREK KORSZERŰSÍTÉSÉRE A LEGMODERNEBB TECHNOLOGIÁVAL ÉS MINIMÁLIS BEFEKTETÉSSSEL. AZ MC200-T KIFEJEZETTEN AZ EGYES FEJŐÁLLÁSOK KOMPLETT VEZÉRLÉSÉRE FEJLESZTETTÉK KI.



Az integrált Milcline MC200 fejőrendszer ideális megoldás a meglévő fejőrendszerek korszerűsítésére a legmodernebb technológiával és minimális befektetéssel. Az MC200-t kifejezetten az egyes fejőállások komplett vezérlésére fejlesztették ki.

Az **MC200** egy korszerű tulajdonságokkal intelligens fejési logikával rendelkező gazdaságos vezérlőegység. A paraméterek módosíthatók, adaptálhatók az állomány különleges igényeihez. Láthatóvá teszik a tejtermelést, és a tejfolyást a kijelzőn.

A dinamikus pulzáció, az automatikus stimuláció, a vezérelt átfolyási pulzáció, az automatikus kehely leemelése, a fejőgép leesésének és az alacsony tejtermelés jelzése, minden fejési ponton. Az összes funkció egy nagy

nyomógommbal kezelhető. A rendszer vezérli a fejési műveletet attól kezdve, hogy a kezelő felrakta a fejőgépet, a fejési folyamat végéig beleértve az automata kehelyleemelőt.

Az MC200 modulrendszerű

Minden kezelői szükséglethez hozzáigazítható. Nagyon egyszerűen korszerűsítheti fejőállását, vagy bővítheti a fejési pontok számát. Ez a lehető legnyereségesebb beruházás a fejőállás állomány számára.

Az MC200 rugalmas

Minden fejőrendszerhez felszerelhető. Ideális a meglévő rendszer korszerűsítéséhez. Az MC200 „második új életet” ad a fejőállásának





Főbb tulajdonságok:

- Egyéni, átfolyás által vezérelt elektronikus pulzáció, a rövid, természetes és hatékony fejés érdekében (akár 20% fejési idő csökkenés) minimális tőgy stressz.
- LED kijelző (4 jegyű), tejtermelés, tejátfolyás, fejési idő figyelése, fejési körülmények és riasztások megjelenítése
- MEL1000 hivatalos tejhozam adatokat rögzít, amelyet a hivatalos állattenyésztési szervezet kér.
- Automata kehelyleemelő (TCR) – A rendszer vezérli a vákuumszelepet és a fejőgép leemelő hengert. A kehely leemelőt vezérlő tejfolyás szint módosítható.
- A lerugási riasztás lezárja a vákuumot (megakadályozza a szennyezett levegő beáramlását a leeséskor) és alacsony tejátfolyási riasztás esetén (FFS30-al kombinálva)
- Egyszerűen használható egy multifunkciós gombbal kezelhető.
- A legmodernebb rugalmasan programozható rendszer 50 különféle beállítással PDA-val, Palm™-mal.



OPTIMALIZÁLJA
A FEJÉSI
HATÉKONYSÁGOT
ÉS NÖVELJE
AZ ÁLLAT
JÓ KÖZÉRZETÉT



Automatikus kehelyleemelő

ÚJ MPD

MILKLINE ÚJ MPD AUTOMATA KEHELYLEEMELŐ ÚGY LETT KIFEJLESZTVE, MEGFELELJEN AZ ALÁBBI FONTOS KRITÉRIUMOKNAK.

- ☐ **Rendkívül rugalmas beállítási opciók**
Fejld a teheneket ahogyan szeretnéd
- ☒ **Egyszerű használat**
Egyetlen gombbal irányítható a fejési folyamat
- ☐ **Rendkívül megbízható anyag és alkatrészek**
Hosszú távon garانتálja a kiváló működést
- ☒ **Csekély karbantartási igény egyszerű javítás**
Alacsony kezelési költségek
- ☐ **A teheneket nem éri stressz**
A kíméletes fejésnek köszönhetően a tőgyek egészségesebbek lesznek



Főbb funkciók:

A Milkline' új MPD automatikus kehelyleemelője a következőkből áll: 80 cm PVC henger (ATOSTART modell rozsdamentes változatban), egyetlen vezérlőpanel működteti az összes kehelyleemelőt, átfolyás érzékelőt, és a parancsgombot.

- A Master Controller panelnek köszönhetően, amely kapcsolatban van az összes kehelyleemelővel, beállíthatja az összes paramétert, a precíz és folyamatos kehelyleemelést érdekében.
- Minden parancsot meg lehet adni a nyomógommbal: elindítani a fejést, (mind a kézi fejést, mind a fejésmegállítást.)
- Az új MPD AUTO START- tal, a fejés egyszerűen indul, a fejőgép felemelésével, minden fejést egyszerűvé és kényelmessé tesz.
- A henger feje tartalmaz egy három színű LED kijelzőt, amely valós időben tájékoztat a kehelyleemelő állapotáról, és ha szükséges a lehetséges fejési problémákról.





Fejőkészülék pozícióban tartása

A FEJŐÁLLÁSOKHOZ A MILKLINE MOST A TARTOZÉKOK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJA, ANNAK ÉRDEKÉBEN, HOGY A FEJÉS KÖNNYŰ, EGYSZERŰ ÉS KÉNYELMES LEGYEN, A FEJŐ ÉS AZ ÁLLAT SZÁMÁRA EGYARÁNT.

Milkline hatékony kiegészítőket biztosít, hogy mindig garantálja a jó fejést. Tömlő iránytartó karokat a halszálkás és a tandem fejőállásokhoz (oldalsó fejés). Tömlőtartó zsinórt a paralel fejőállásokhoz (hátról fejés).

A fejőgép pozícióban tartó eszközök alapvető kellékek, ha biztosítani akarja az optimális fejési folyamatot, különösen, ha szabálytalan alakú tőgyekről van szó.

A tömlőtartó kar hasznos eszköz a halszálkás és tandem fejőállásoknál. Segít mindig a megfelelő helyzetben tartani a fejőgépet, a kényelmes fejés érdekében.

A kar rozsdamentes acélból készült, és ellenáll a fejés közbeni kopásnak és a mosásnak.



A Milkline tömlő tartó zsinór megfelelő helyzetben tartja a fejőgépet, hordozza a tömlők súlyát a **paralel fejőállásoknál**.

A tartozék lehetővé teszi, hogy nehéz körülmények között is könnyen fejjenek, akkor is, ha a tőgy, túl magasan, vagy alacsonyan helyezkedik el; Minimálisra csökkenti a felesleges levegő beáramlást a fejés és a mosás alatt.

A Milkline fejőgép pozícióban tartó berendezés Rendkívül hasznos kiegészítő új állásoknál, de könnyen felszerelhető meglévő állásokra is.



A FEJÉSI
FOLYAMAT
MODERNIZÁLÁSA
ÉS A FEJŐ ÉS A
AZ ÁLLAT
KÉNYELMÉNEK
BIZTOSÍTÁSA




Pulzátorok

PULZÁTOROKAT KIFEJEZETTEN A MILKLINE RENDSZEREKKEL TÖRTÉNŐ MŰKÖDÉSRE FEJLESZTETTÉK KI, A MEGBÍZHATÓ PULZÁCIÓ A LEGFONTOSABB JELLEMZŐ TULAJDONSÁGA.

Pulzáció garantálja az alacsony hiperkeratózist és a jó tőgyegészséget. Ezért a Milkline a jó, megbízható pulzációra koncentrál minden szinten.

Pulzáció garantálja az alacsony hiperkeratózist és a jó tőgyegészséget. Ezért a Milkline a jó, megbízható pulzációra koncentrál minden szinten. megbízható pulzációs rendszer döntő tényező a jó, gyors tejleadásnál. Figyel a tőgyegészségre, csökkenti a stresszt, a kívánt határok között tartja. Megbízható pulzáció jó fejést jelent mind az állatok mind a fejő számára. Pulzációs frekvencia a tehenek számára 60 ciklus percenként. Ráta szokásos értékei 60:40 és 65:35. A Milkline vezérlési technológia pulzációt biztosít, a pulzációs rátát és frekvenciát változtatva, a tejátfolyási rátához igazítva.

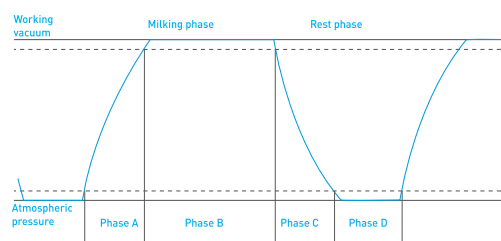

Elektropulzátor és programozható elektropulzátor

Elektronikus pulzátorok rendkívül megbízhatóak, még extrém munkakörülmények között is. Felhasznált jó minőségű anyagok, és a rendkívül egyszerű és megfizethető karbantartás ezeket a minden fajta installációhoz ideálissá teszi; hosszan tartó üzemelés alatt is stabil pulzációt biztosítanak.

Jellemzők

- Az egyszerű és 'gyors csatlakozó' lehetővé teszi a pulzátor levételét és gyors javítását az áram lekapcsolása nélkül.
- Felhasznált jó minőségű anyagok, és a rendkívül egyszerű és megfizethető karbantartás ezeket a minden fajta installációhoz ideálissá teszi; hosszan tartó üzemelés alatt is stabil pulzációt biztosítanak.

PROGRAMOZHATÓ pulzátor

Tartalmaz egy nyomtatott áramköri lapot (PCB) amelyen 16 különböző fejési programot lehet beállítani. A következő speciális pulzációs beállításokra van lehetőség:

- 8 fejős tehenekhez és bivalyokhoz
- 6 birkához
- 2 kecskéhez

Könnyű telepíteni, minden fejőrendszerhez könnyen adaptálható a pulzációs rendszer modernizálása vagy felújítása esetén.



ELEKTRO pulzátor

A MasterTronic és a CombiTronic vezérlő panelekkel együtt használatos, ez a referencia pulzátora a MilproRed és az ED200 rendszereknek.





Intelligens pulzáció

AZ INTELIGENS PULZÁCIÓS VONAL JELLEMZŐJE AZ INNOVAÍV ELECTRONIKUS PULZÁCIÓS RENDSZER MELYET EGY EGYSZERŰ MÁGNESSZELEPES SZILIKON MEMBRÁN MŰKÖDTET. EZ BIZTOSÍTJA AZ ALACSONYABB FOGYASZTÁST, KIS SÚLYT, A MEGNÖVELT TARTÓSSÁGOT, ÉS A TÖKÉLETES CSENDET.

A Milkline **intelligens pulzátorok** élvonalbeli elektromos pulzátor rendszerükkel tűnnek ki, amely mágnesszeleppel vezérelt szilikon membránokkal van felszerelve. Ez lehetővé teszi az energiafelhasználás drasztikus csökkentését. könnyebbé teszi a pulzátorokat, amelyek jobban ellenállnak a mechanikai igénybevételnek, és rendkívül csendesek.

Jellemzők

- Áramellátás 24 Volt DC
- Rendkívül csendes (javasoljuk, hogy csatlakoztassa a pulzátorait egy légszűrő vezetékhez a megfelelő légszűrő készlettel)
- Rendkívül alacsony energiafelhasználás az alacsony abszorpciójú 'precíziós tekercsnek' köszönhetően
- Könnyen és egyszerűen záródó bajonettzáras rendszer
- Egyedileg programozható a pulzátorfedélben lévő chipnek köszönhetően
- Néhány egyszerű alkatrész felhasználásával készült, csekély és megfizethető karbantartást igényel.



SmartPulse PROGRAMOZHATÓ pulzátor

Egyedileg programozható független pulzáció.

Válasszon a 8 különböző pulzációs frekvencia közül 50 – 180 ppm) és a 8 masszáz/fejési arány közül (50/50 – 70/30).

Programozhatja a pulzációs fáziseltolást 8 pulzátorból álló csoportonként (vízesés effektus).

Minden pulzátor tartalmaz egy elektronikus panelt, amelyen 2 gomb van: válassza ki a különböző pulzációs frekvenciákat, a masszáz/fejési arányt vagy a pulzációs fáziseltolást 8 pulzátoros csoportonként (vízesés effektus).

SmartPulse INTELLIGENS pulzátor

Nincs elektronikus chip csatlakoztatni kell a MASTER TRONIC pulzátor vezérlőpaneljéhez.





ML120

A FEJÉS GYORS, EGYSÉGES, FOLYAMATOS ÉS AZ ÁLLATOK SZÁMÁRA CSAK CSEKÉLY STRESSZT OKOZ. A PULZÁTORNAK ÉSSZERŰ A KIALAKÍTÁSA, NAGY ELLENÁLLÓ KÉPESSÉGŰ POLIMERBŐL KÉSZÜLT, AMELY SZILÁRD, MEGBÍZHATÓ ÉS KÖLTSÉGGKÍMÉLŐ TERMÉKKÉ TESZI.

Milkline **ML120** pulzátor a pneumatikus pulzátorok legújabb modellje és megfizethető áron nyújt profi teljesítményt. A pneumatikus pulzátor minden fejőgéphez felszerelhető a cserélhető csatlakozók teljes sorozatának köszönhetően.

Jellemzők

- Kiváló fejés és állandó masszázsfázis
- Nem igényel karbantartást
- Szilárd konstrukció, a legmodernebb megoldás
- Szárazon fut, a belső alkatrészek 100%-ban önkönnök
- Beállítható frekvencia tartomány 50 – 180 PPM
- Működési vákuumtartomány 35 – 50 kPa
- Modern SUREMATCH® csatlakozó rendszer van a belső alkatrészek között
- Gyorsabbá teszi a karbantartást, fenntartja az időfrekvenciát, és a maximum alapértelmezett fejési arányt
- Az ML120 pulzátor Olaszországban készül, egyedileg tesztelik a legszigorúbb vállalati előírásoknak és az ISO szabványnak megfelelően.



A levegőszűrő rendszer biztosítja a légszűrő kapacitás 50%-os javulását forgalomban lévőkhöz képest





Tej mennyiség mérő és tejfolyás érzékelő

OPTIMALIZÁLJA A FARM IGÉNYEI SZERINTI TELJES ELLENŐRZÉST A TERMELÉSI FOLYAMAT FELETT, A VÉGTERMÉK MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁT, ÉS CSÖKKENTI A TERMELÉSI KÖLTSÉGEKET.

A Milklina képes kielégíteni a legkülönbözőbb igényeket, amelyek az agrár vállalkozás menedzselésénél felmerülnek: az adminisztrációs munkától az elemzésig, az egyes termelési folyamatok ellenőrzésétől a komplett analízisig. A Milklina olyan rendszerekre koncentrál, amelyek segítenek növelni a termelékenységet. Egy telep irányításában kulcstényező az adatok összegyűjtése a fejőállásban, beleértve a tejhozamot is. A Milklina megoldásai tejmennyiség mérésére:

MEL1000

- A MEL1000 az ICAR által jóváhagyott tejmérő készülék
- A Milklina MEL1000-e közvetlenül méri tej súlyát.
- A MEL1000 nem csak a tejet méri, hanem időben kiválóan jelzi a teljesítményt is
- A MEL1000 fő erősségei a könnyű használat, a szilárdság és a pontosság. Ezen kívül a MEL1000-t Milklina mintavevő készlettel szállítjuk, a tejminta gyors és hatékony begyűjtése érdekében



FFS30

- Az FFS30 méréstechnikája az infravörös fény(IR) tejfolyáson való áthaladásán alapul
- Az infravörös sáv megváltoztatja a méretét és intenzitását, amikor áthalad a tejsugáron, Az infravörös sáv változásait rögzítik, pontos elemzésnek vetik alá, és feldolgozzák egy speciális algoritmussal. Az adatcserére valós időben kerül sor, amely garantálja a teljes megbízhatóságot a tejmérésénél



MEL1000 felszerelése



FFS30 kék borítással

MILKLINE®

MILKLINE®



Via Mattei, 4 – Loc. Gariga – 29027 Podenzano (PC) – Italy
Tel. +39 0523 524245 – Fax. +39 0523 524242 – www.milkline.com