
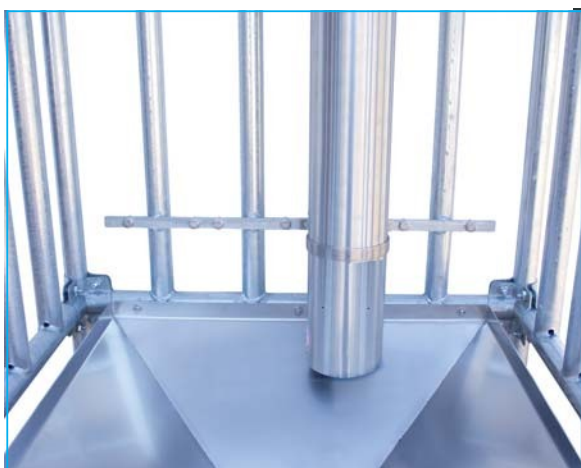


Új Milkline etetőállomás Automata etető


A MILKLINE örömmel mutatja be a DataFlow™ II rendszerhez kapcsolódó új etetőállomást.

Az új MILKLINE etetőállomás maximum 4 fajta takarmányt tud kezelni. A szerkezet horganyzott acélból van, a töltőgarat és az elülső panel részei, ahová a vezérlő panel fel van szerelve, rozsdamentes acélból készült.

Válassza ki az igényeinek legjobban megfelelő felszereltséget.

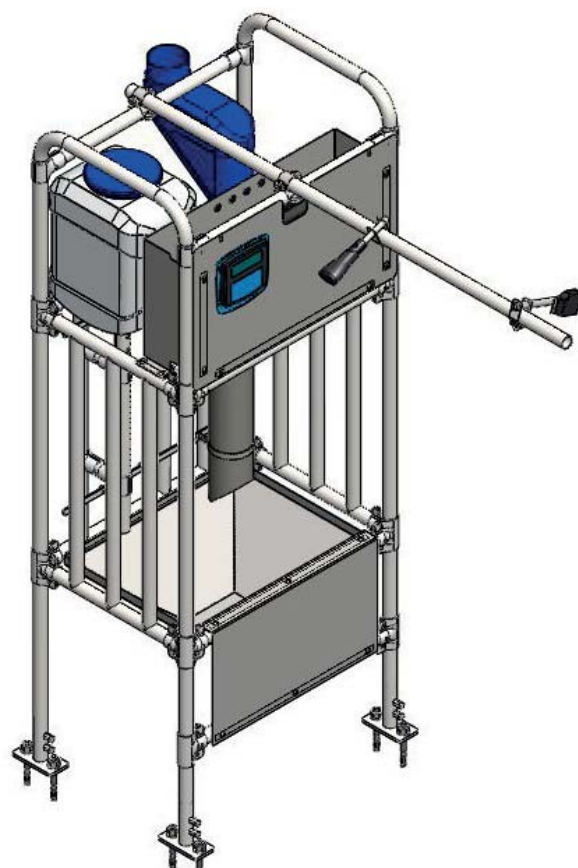

Rozsdamentes acél jászol

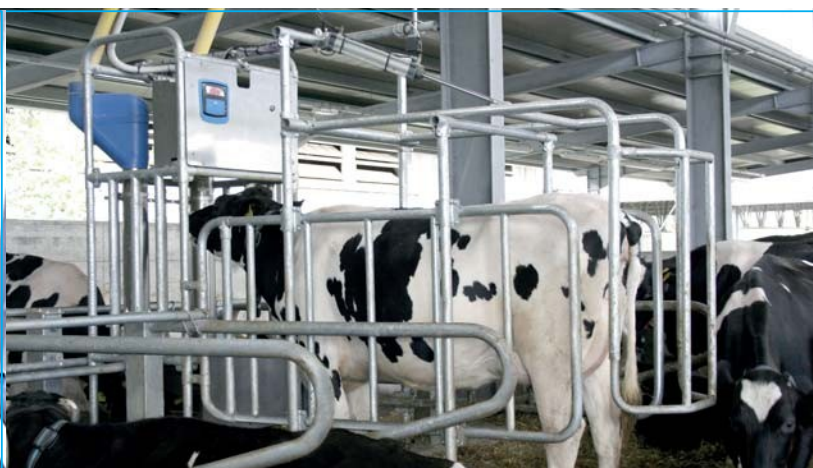


A hátsó kapu biztosítja a csendes, nyugodt evést

HOGYAN RENDELJEN

Az etetőállomás különböző modulokból áll. A kívánt összeállítást meg kell adni a rendelésben. Kövesse az alábbi lépéseket:


1. ALAPMODUL

Az etető állomás alapmodulját mindig meg kell rendelni. Ez az etetőállomás elejének keretéből áll. Négy lábbal szállítjuk, hogy a padlóhoz lehessen rögzíteni. A lábak beállíthatók a könnyebb telepítés érdekében.

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90530510	ML FEEDING STATION BASE MODULE	1 db etetőállomásonként	

2. RENDSZER KÉSZLET - TELEPIRÁNYÍTÁSI RENDSZERREL ÖSSZEKÖTÖTT KEZELŐFELÜLET

Az etetőállomás rendszer készlet magában foglalja a takarmánykoncentrátum adagolót és azokat az elektronikai alkatrészeket amelyekkel kapcsolódni lehet a DataFlow™ II telepirányítási rendszerhez. Részletesen: kötődoboz, fotocella, etetésvezérlő panel, start gomb, trafó.



KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90530520	ML FEEDING STATION SYSTEM KIT	1 db etetőállomásonként	

Figyelem: Az antennát külön kell megrendelni (1 etetőállomásonként) a rendszertől függően kombinálni kell: Infravörös vagy LD.

Figyelem: A trafót tartalmazza a készlet, nincs rá felszerelve, de közel legyen az etetőállomáshoz.


3. ANTENNA

Minden etető állomáshoz szükség van egy antennára. Ezt a rendszertől függően kell kiválasztani: infravörös- IR vagy nagy hatótávolságú - LD.

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
07501301	IR ANTENNA FOR IDENTIFICATION AT THE STALL	1 db etetőállomásonként, ha a rendszer infravörös.	
0701153	LD ANTENNA FOR IDENTIFICATION AT THE STALL	1 db etetőállomásonként, ha a rendszer nagy hatótávolságú LD	

4. KIEGÉSZÍTŐ TAKARMÁNY KONCENTRÁTUM ADAGOLÓ EGYSÉG - OPCIONÁLIS


A kiegészítő takarmány koncentrátum adagolóegységek opcionálisan rendelhetők. A rendszer készlet már 1 koncentrátum adagoló egységet. Ha még egyre szükség van, azt külön kell megrendelni. (Pl. egy kettes etetőállomáshoz egy kiegészítő adagoló egységet kell rendelni.).

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90559080	CONCENTRATE DISPENSER UNIT FOR FEEDING STATION	1 db kiegészítő takarmányonként	

Figyelem: Az etetőállomás max. 4 koncentrátumadagoló egységet tud kezelni.

5. OLDALSÓ KORLÁT AZ ETETŐ ÁLLOMÁSHOZ - OPCIO


Az oldalsó korlátokat az etetőállomásra kell felszerelni, ha egy „ketrecet” kell készíteni. A ketrecek négy állítható lábbal vannak ellátva, amelyeket a padlóhoz kell rögzíteni.

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90530530	DOUBLE SIDE BARRIER FOR FEEDING STATION	1 db etetőállomásonként	

Figyelem: A kód egy párra vonatkozik (jobb és bal oldali korlát)



6. HÁTSÓ KAPU- OPCIO

A hátsó kapu lezárásával meg lehet akadályozni, hogy a többi állat zavarja az éppen evő állatot evés közben. A hátsó kaput az oldalsó korlátokkal együtt kell megrendelni (90530530).

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90530540	REAR GATE FOR FEEDING STATION	1 db etetőállomásonként	


7. KAPCSOLÓDÁS A DATAFLOW™ II TELEPIRÁNYÍTÁSI RENDSZERHEZ

Az etetőállomást csatlakoztatni kell a the DataFlow™ II vagy az SCR Heatime® Pro telepirányítási rendszerhez. Ha szoftvert már használnak a telepen, az etetőállomást egyszerűen csatlakoztatni kell a kommunikációs Hálózathoz. Ha a telepen még nincs szoftver, a következő kóokat kell hozátenni a rendeléshez.

CODE	DESCRIPTION	DETAIL	
0750110	EXTERNAL MASTER CARD FOR MILCON HM	1 db rendszerenként	
0750103	DATAFLOW™ II HERD MANAGEMENT SW	1 db rendszerenként	

8. FOLYÉKONY TAKARMÁNY ÁLLOMÁS - OPCIONÁLIS

A folyékony takarmány állomás opcionális. Az adagoló a folyékony takarmányhoz különösen az első etetési szakaszban hatékony, azért, hogy elkerülhető legyen a negatív energiamérleg, és meg lehessen akadályozni a veszélyes metabolikus szindrómákat. A készlet a következőkből áll: 1 egy műanyag takarmánytartály, amely fel van szerelve egy perisztaltikus adagoló szivattyúval és egy adagolóval, valamint 1 rögzítő konzol.

KÓD	MEGNEVEZÉS	RÉSZLETEK	
90530522	LIQUID FEED DISTRIBUTION KIT	1 minden folyékony takarmányhoz	
90559090*	PUMP FOR LIQUID FEED	1 minden folyékony takarmányhoz	

* Külső tartállyal használendő

Figyelem: Minden etetőállomány 4 adagolót tud kezelni, folyó és/vagy egyéb